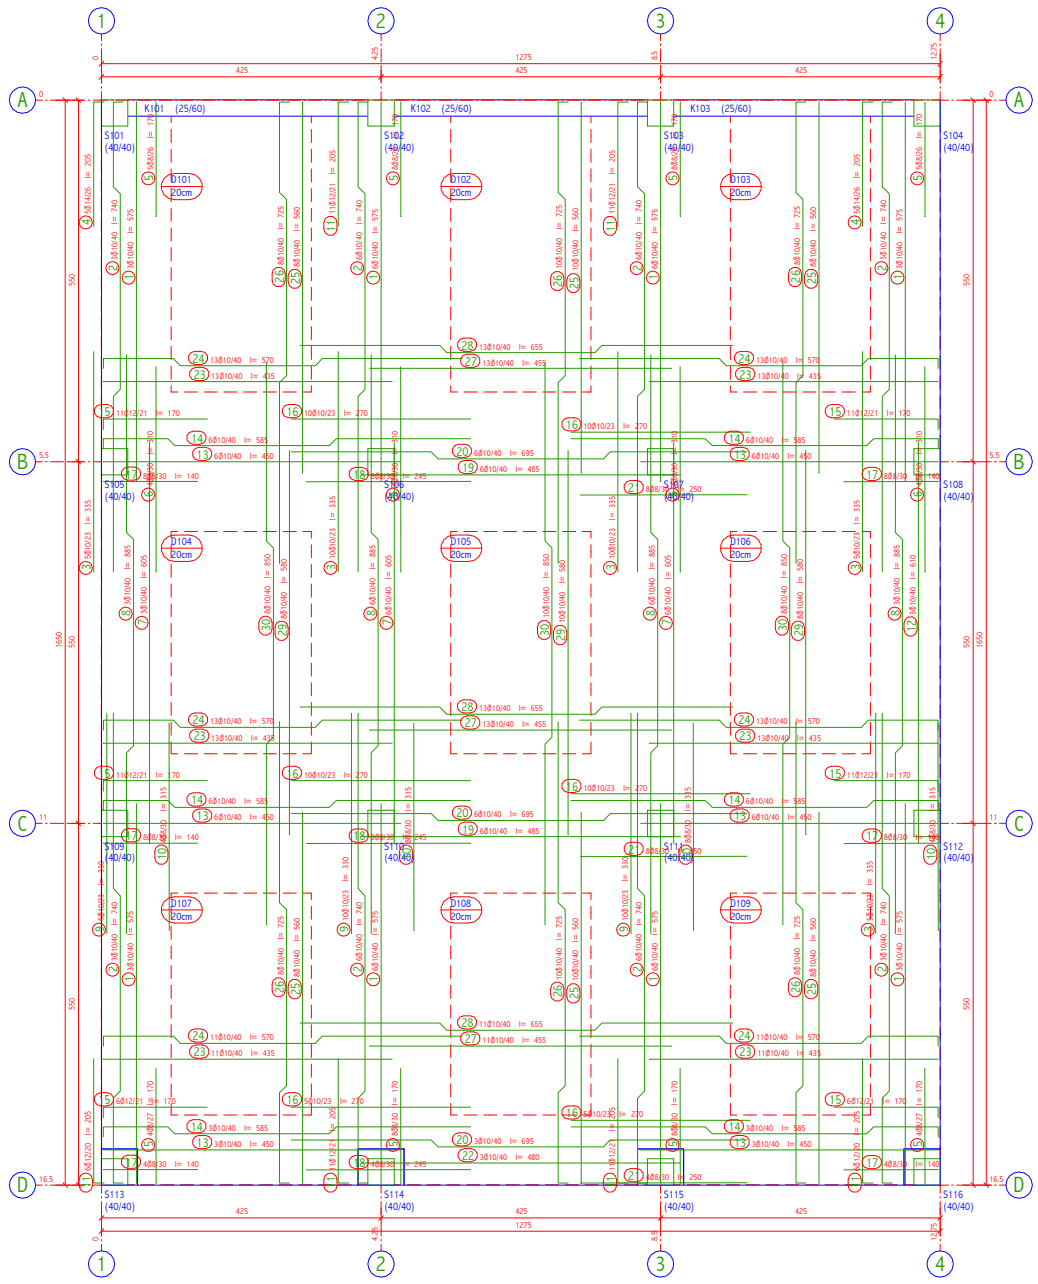

1 KAT KALIP PLANI (1/50)

575		P1Ø10
335		P3Ø10
605		P7Ø10
330		P9Ø10
610		P12Ø10
450		P13Ø10
270		P16Ø10
485		P19Ø10
480		P22Ø10
435		P23Ø10
560		P25Ø10
455		P27Ø10
580		P29Ø10

276	22	289	22	276	P8Ø10
213	22	225	22	213	P20Ø10
199	22	213	22	199	P28Ø10
261	22	274	22	271	P30Ø10

16	135	22	273	22	272	P2Ø10
16	104	22	211	22	210	P14Ø10
16	101	22	202	22	207	P24Ø10
16	132	22	264	22	269	P26Ø10

205	P4Ø14

205	P11Ø12
170	P15Ø12

10	P04	Ø14	205	24.7
				24.7
56	P15	Ø12	170	84.4
56	P11	Ø12	205	101.8
				186.2
26	P30	Ø10	850	136.1
26	P29	Ø10	580	92.8
37	P28	Ø10	655	149.2
37	P27	Ø10	455	103.7
52	P26	Ø10	725	232.2
52	P25	Ø10	560	179.3
74	P24	Ø10	570	259.8
74	P23	Ø10	435	198.2
3	P22	Ø10	480	8.8
15	P20	Ø10	695	64.2
12	P19	Ø10	485	35.8
50	P16	Ø10	270	83.1
30	P14	Ø10	585	108.1
30	P13	Ø10	450	83.1
3	P12	Ø10	610	11.2
25	P09	Ø10	330	50.8
18	P08	Ø10	885	98.1
15	P07	Ø10	605	55.9
35	P03	Ø10	335	72.2
36	P02	Ø10	740	164.1
36	P01	Ø10	575	127.5
				2314.2
20	P21	Ø8	250	19.7
20	P18	Ø8	245	19.3
40	P17	Ø8	140	22
24	P10	Ø8	315	29.8
24	P06	Ø8	310	29.3
50	P05	Ø8	170	33.5
				153.6
ADET	POZ	CAP	BOY	AGIRLIK

METRAJ

KALIP	(m2)	: 220.84
BETON	(m3)	: 43.11
Ø 6-12	(kg)	: 2654
Ø 14-50	(kg)	: 24.7

MALZEME

BETON SINIFI : C40 (fck:40MPa)

CELIK SINIFI : S420 (fyk:420MPa)

Etkin yer ivme katsayısı Ao : .1
Bina önem katsayısı I : 1.2
Yapı davranış katsayısı R : 7 Paspayı :1.5cm

170		P5Ø8
310		P6Ø8
315		P10Ø8
140		P17Ø8
245		P18Ø8
250		P21Ø8



ÖNEMLİ NOTLAR:

1-Kalıp alınmasından sonra, kolon ve kirislerde beton kürleme islemi mutlaka yapılmalıdır.
2-Açıklıların 6m den büyük olması nedeniyle, kalıp dikmeleri, uygulama katının altında 2 katta bırakılmalıdır.

REFERANS	RESIM NO.

PROIE	PROGRAM
MANTAR ORNEGI 1 KAT KALIP PLANI (1/50)	SAFACAD BETONARME YAPILARIN ANALIZ VE TASARIMI STructural Analysis for Computer Aided Design

YAPI SAHIBI	PAFTA	ADA	PARSEL

ONAY		
PROIE MUELLIFI	ODA VIZESI	BELEDIYE ONAYI